



# Tastenbedienung


## Programmierbare Funktionstasten

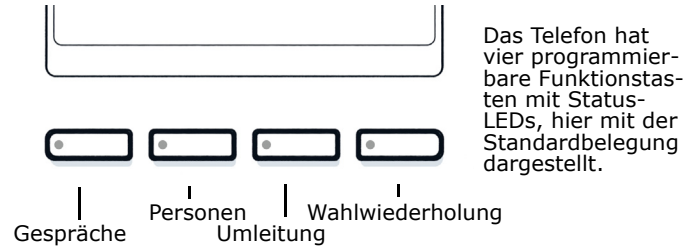


## Feste Funktionstasten

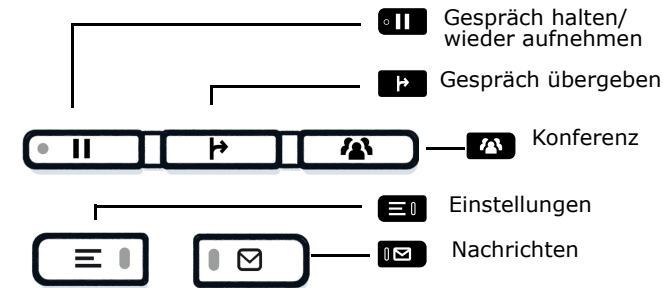


## 5-Wege Navigator

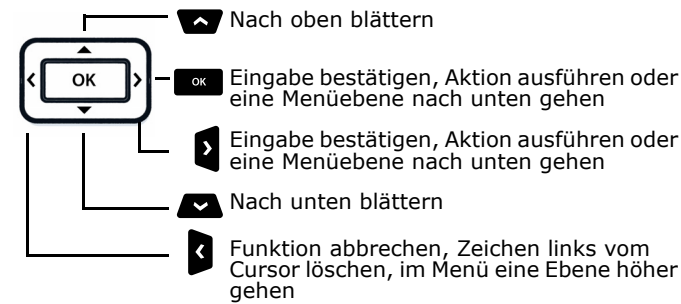

## Audiotasten

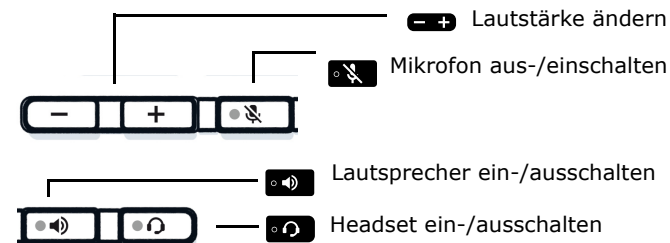


# Zusatzfunktionen der Wähltastatur

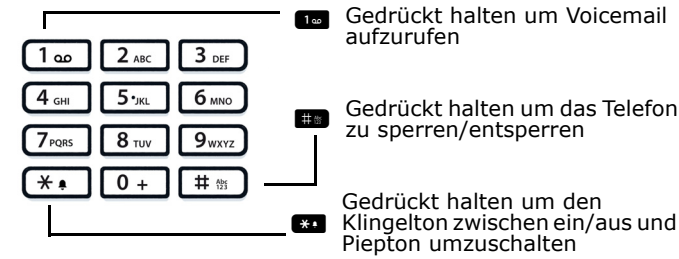

## Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Stati erkennbar:

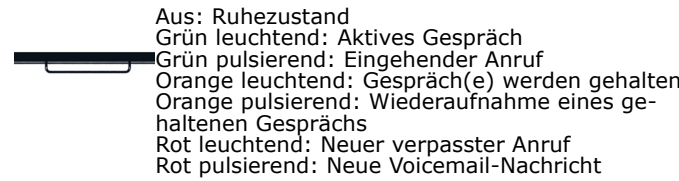

## Display-Symbole im Ruhezustand


Symbol	Erläuterung
✉	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
📞	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
📞➔	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet
📞/	Rufton ist ausgeschaltet
🔑	Fernwartung ist aktiviert
🔒	Anrufschutz ist eingeschaltet
🔒	Telefonsperre ist eingeschaltet
👤	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

## Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
—	Verbindung ist aktiv
HD	Sprachverbindung mit hoher Qualität (G.722)








Atos Unify  
OpenScape  
Desk Phone CP210

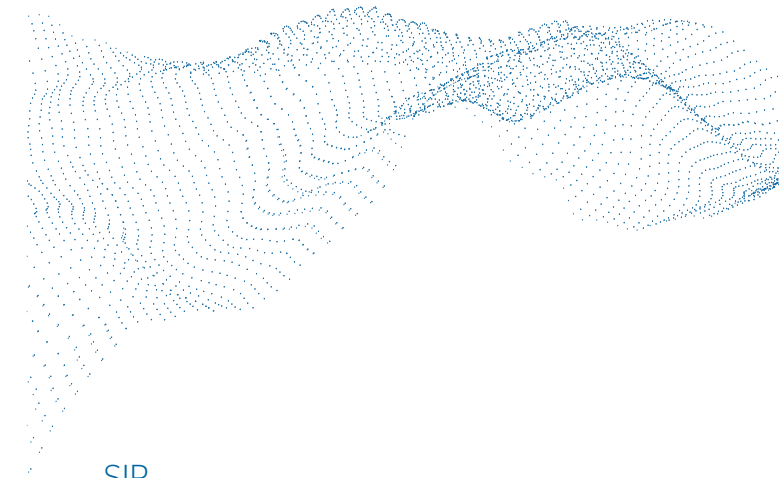

SIP

Schnelleinstieg





	Verbindung wurde beendet
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sprachverbindung ist gesichert
	Sprachverbindung ist ungesichert

## OpenScape Desk Phone CP210 verwenden

### Video zur grundlegenden Bedienung

#### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und  drücken.


#### Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  oder  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.




#### Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken



#### Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

- Hörer abheben und  drücken.

#### Aus Anrufliste wählen

1. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen.
2.  drücken und Hörer abheben.




#### Weiterleitung bei Läuten

1. Im Menü „Weiterleiten“ wählen und  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.

#### Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen:  erneut drücken.

#### Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A,  drücken. Sie hören das Freizeichen. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
  3. Wenn mit B verbunden,  drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

#### Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  gedrückt halten und auflegen.


#### Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.


## OpenScape Desk Phone CP210 verwenden

### Video zu professionell Telefonieren





#### Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.

#### Während eines Gesprächs Mikrofon stummschalten



-  drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten
-  erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

#### Gespräch übergeben





1. Während eines Gespräches  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Sie können dann entweder:
  -  drücken, während es läutet oder
  - abwarten bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann  drücken.

Das Gespräch mit Teilnehmer A wurde an B übergeben.

#### Anrufbeantworter abfragen


-  drücken und mit  bestätigen.

#### Anrufumleitungsziel einrichten

1. Funktionstaste   drücken.
2. Innerhalb von drei Sekunden "Umleitungsziel festlegen" auswählen.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4.  drücken.

#### Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

- Funktionstaste   drücken.

	<p>ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft, Geld zu sparen und unser Klima durch maximale Energieeffizienz zu schützen.</p> <p>Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen verhindern den Ausstoß von Treibhausgasen durch Erfüllen strenger Energieeffizienzkriterien bzw. -anforderungen, die von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde festgelegt werden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie hier: <a href="http://energystar.gov">energystar.gov</a>.</p> <p>Unify ist ein ENERGY STAR-Partner, der sich am ENERGY STAR-Programm für Unternehmensserver und Telefonie beteiligt.</p> <p>Das Unify-Produkt OpenScape Desk Phone CP210 wurde mit dem ENERGY STAR-Zeichen ausgezeichnet.</p>
--	---

## Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktion	Erläuterung
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweit-anrufs während eines Gesprächs
Anruf übergeben	Gespräch an anderes Telefon übergeben
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Call log	Liste mit eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufen
Directory	Telefonbuch
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Firmenverzeichnis	LDAP Telefonbuch
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Integrierte Umleitung	Schaltet Anrufumleitung ein/aus
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Persönliches Telefonbuch	Lokales Telefonbuch
Redial	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnr.
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine autom. Rückrufanforderung
Rückrufe pausieren	Pausiert eine autom. Rückrufanforderung
Rückrufe wiederaufn.	Rückrufpausierung aufheben
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung
Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
Trennen	Gespräch beenden
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Uml. b. besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Uml. b. Nichtmelden	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Uml. o. Bedingung	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
Weiterleiten	Anruf auf anderes Telefon umlenken
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnr.